


Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	SP 30-13
Código::	13A10013
Número EAN::	5700390382254
Precio:	
Técnico:	
Velocidad bomba en el que se basan los datos de la bomba:	2900 rpm
Caudal nominal:	30 m³/h
Altura nominal:	100 m
Etapas:	13
Número de impulsores de diámetro reducido:	NONE
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Modelo:	B
Válvula de retorno:	YES
Materiales:	
Bomba:	Stainless steel
Bomba:	EN 1.4301
Bomba:	AISI 304
Impulsor:	Acero inoxidable
Impulsor:	EN 1.4301
Impulsor:	AISI 304
Instalación:	
Presión de trabajo máxima:	60 bar
Presión de salida máxima permitida:	15 bar
Tipo de conexión:	Rp
Tamaño de la conexión:	3 inch
Diámetro de motor:	6 inch
Minimum borehole diameter:	150 mm
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-15 .. 60 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Motor flange design:	GRUNDFOS
Potencia (P2) requerida por la bomba:	11 kW
Otros:	
Índice de eficiencia mínima, IE min:	0.50
Estado ErP:	Prod. independiente (directiva EuP)
Peso neto:	29.3 kg
Peso bruto:	55.1 kg
Volumen de transporte:	0.2 m³



Líquido bombeado = Agua
 Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C
 Densidad = 998.2 kg/m³

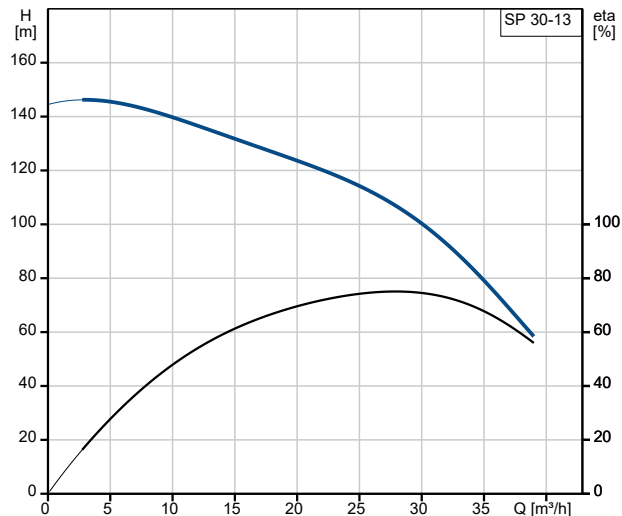